
FERMETU : S = MOTORISATIONS

MOTORISATION DU RIDEAU



MOTEURS CENTRAUX

« Puissance et longévité »

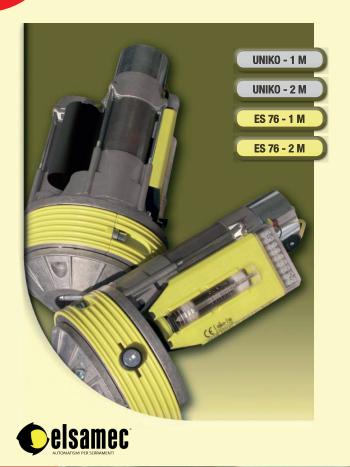



- faciliter l'ouverture et la fermeture de votre installation ;
- renforcer la sécurité, car le frein moteur bloque le rideau en position fermée.

L'équipement d'un parachute permet d'être conforme à la norme CE 13241-1.

TECHNIQUES	UNIKO-1M	UNIKO-2M	UNIKO GOLD	ES76-1M	ES76-2M	ES76-1M GOLD
Axe rideau / mm	76	76	42-48-60	42-48-60	42-48-60	76
O couronne enroulement / mm	240	240	200/220	200/220	200/220	240
Tour/mn	7,4	7,4	9	9	9	12
Poids / kg	10,8	14,1	8,04	6,2	8,9	12,40
Force de levage	162	243	134/122	148/134	205/186	107
Puissance / W	650	1000	450	450	700	750
Ampérage / A	2,8	4,4	2	2	3	3
Condensateur / Mf	16	24	16	16	20	20
% Service / S	95	105	90	90	110	75
Classe d'isolation	В	В	F	F	F	В
Couple / Nm	190	285	132	145	200	126
Parachute intégré	-	-	oui	-	-	oui

TABLEAUX

